




Segédlet az F1SF sisakok kiválasztásához

Az F1SF sisakok az alábbi segédlet szerint összeállítható változatokban rendelhetők. Válassza ki az Ön számára fontos elemeket és átfogó információt adunk a kiválasztott modellről.

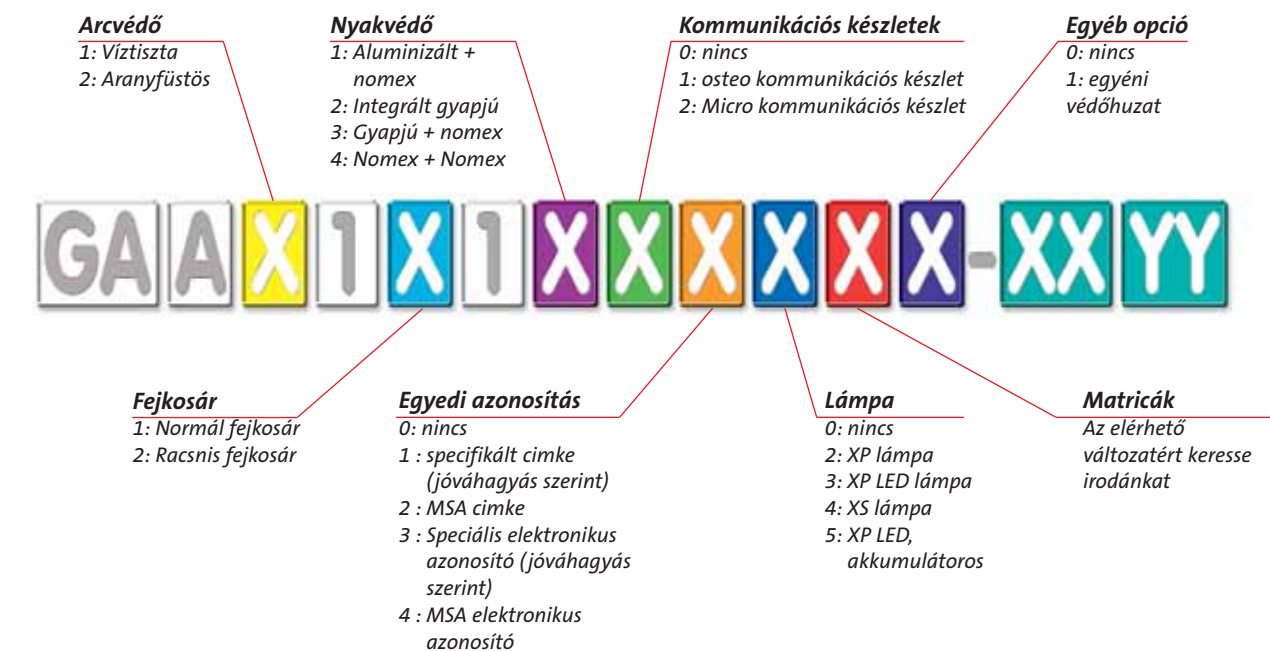

XX: színkód (BH-fehér / IT-kék / JD –sárga / JL-utánvilágító sárga / OB – utánvilágító narancs / NI-fekete / NM-szürke / RE-vörös / VF- fluoreszkáló / VR-zöld)
YY: arcvédő (az elérhető modellekről érdeklődjön).

Opciók

Tisztítás és védelem

GA1616	Clear pilot tisztító arcvédőhöz
GA1043	Védőhuzat F1 sisakhoz

Tartozékok

GA1457	Lámpa XP (Xenon) Atex 1 zónás
GA1464	Lámpa XP LED, Atex 1 zónás
GA1470	Lámpa XP LED, akku, töltővel Atex 1 zónás
GA1466	Lámpa XS LED, Atex 0 zónás

Kommunikáció

GA104xxx	L'COM kommunikációs rendszer
GA103xxx	MICRO kommunikációs rendszer
GA102xxx	OSTEO kommunikációs rendszer

"xxx" a rádió típusától függ.

Bővebb információért keresse irodánkat

Viszonteladó partnerünk

MSA Hungária
Biztonságtechnika Kft.
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 [1]251-3488
Fax +36 [1]251-4651
E-mail info@msa-auger.hu
http://www.msa.hu

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

ID 36-106.2 HU/00/N/11.08/CH

MSA
The Safety Company

MSA
The Safety Company



Sisakba szerelhető kommunikációs kiegészítők
Micro és Osteo rendszerek

Magas hőmérsékleten préselt sisakhéj
poliuretán festéssel

Fejosár bőr fejpánttal,
gyorsbeállító rendszerrel



Álarc csatlakozó teljesárlához

Állítható adapterrendszer
légzésvédő álarcokhoz (3 pozíció)

Integrált adapterek (lámpák, kommunikációs
készletek, stb. rögzítésére)



MEGFELEL AZ EN 443:2008
SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEINEK

F1SF sisak

[F1SF– Megnövelt védelmű tűzoltósisak]



Homlokdísz
felhasználóspecifikus
jelölése

Fémbevonatú homlokdísz,
címerrel

Homlokdísz, egyedi igény
alapján

Kényelmes
habszivacs
belső bélés

Ütéselnyelő betét aramid
bevonattal

Hálós fejkosár az
optimális komfort
érdekében

Műszaki szemüveg
mentéshez és más
műveletekhez

A viselő arcának
formájához állítható állsúly
adapter (4 pozíció)

EN14458 szabványnak
megfelelő vitziszta vagy
aranyozott bevonatú arcvédő
a hatékonyabb arcvédelem
érdekében



Nyakvédő (integrált vagy hátoldali védelemhez)
Nomex, gyapjú vagy aluminizált
A nyakvédőnek teljesítenie kell a lángállóssági
követelményeket.

Atex lámpák (1
zónás és 0 zónás)
XS és XP
tartományban



3 ponton csatlakozó, állítható állsúly, a csat és
a szij automatikus illeszkedése az optimális
stabilitás érdekében

F1SF [– Tűzoltósisak]

Az új MSZ EN 443:2008 szabvány szerint tanúsított F1SF típusú sisakok új minőségű komfortos fejjvédelmet biztosítanak a tűzoltóknak. Különösen a zárt terekben - épületeken belül, alagutakban és más építményekben - szükséges bevetéseknél teljesítik a tűzoltókkal szemben támasztott magasabb követelményeket.

A magas komfortjának, az állítható álarc-adapternek és a különböző tartozékok fogadására alkalmas, két oldalon elhelyezett tartóknak köszönhetően valamennyi kritikus alkalmazásnál, amikor a sisak viselése nem okozhat terhelést a viselőjének, megbízható társa a tűzoltónak.

A megerősített ütéselnyelő rendszerével és az új arcvédő rostállyal is megtartja páratlan formáját és megjelenését. Ezzel továbbra is az ajánlott tűzoltósisak maradt világszerte.

Műszaki jellemzők Alkalmazási lehetőségek

Ezt a magas színvonalú tűzoltósisakot kifejezetten a tűzoltósági bevetések során jellemző láng- és hőhatások, ütések, füst és agresszív vegyi anyagok elleni védelemre konstruálták.

Jellemzők és kialakítás

- CE jelölés az egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686 sz. EK irányelvnek megfelelően.
- Az MSZ EN 443:2008 szerint "B" osztálynak minősítve
- Opcionális követelmények (modelltől függően)
 - Nagyon alacsony hőmérséklet (-30°C)
 - Vegyi anyagok (C)
 - Megnövelt védőfelület (3b)
 - Felületi elektromosság elleni szigetelés (E3)
- Arcvédő az MSZ EN 14458:2004 szabvány szerint
 - 2. optikai osztály, hosszúidejű bevetésekhez
 - Nagy ellenállóképesség ütések, sugárzó hő, láng és vegyi anyagok hatásával szemben.

Műszaki adatok

- **Sisakhéj** : magas hőmérsékleten préselt poliamid
- **Ütéselnyelő betét** : poliuretán gyapjú / aramid bevonattal
- **Álltáska és állsúly** : aramid szíjak, bőr, poliamid, polikarbonát
- **Adapterek (sűrített levegős légzésvédő álarc és tartozékok)** : polikarbonát / poliamid
3 pozíciós állítási lehetőség a légzésvédő álarc adapterén
- **Nyakvédők** : lángálló gyapjú, nomex, aluminizált szövet (MSZ EN 469 szerint minősítve)



F1SF sisak több nemzetközileg szabadalmaztatott újítást tartalmaz.