

V-TEC™ Mini Zuhanásgátló

Lenyűgöző innováció kompakt méretben

MSA
The Safety Company



WE KNOW WHAT'S AT STAKE.

V-TEC Mini PFL (zuhanásgátló)


Kompakt és sokoldalú

Az V-TEC Mini az eddig kifejlesztett legkompaktabb és legkönnyebb önvisszahúzó mentőkötél, amely többszörös rugós tengelyirányú energiaelnyelő technológiát alkalmaz. Az új kivitel révén nincs szükség külső energiaelnyelőre a burkolaton kívül, ezáltal a piacon a legkisebb zuhanásgátló.

Megbízható és biztonságos

Az MSA életciklusra szóló garanciája értelmében a felhasználók magabiztosan dolgozhatnak a magasban abban a tudatban, hogy a V-TEC Mini akkor is folyamatos biztonságot nyújt, amikor arra a legnagyobb szükség van. A termék 60 és 140 kg közötti testtömegű, szerszámokkal felszerelt felhasználók zuhanásgátlását és rögzítését biztosítja.

Egyágú

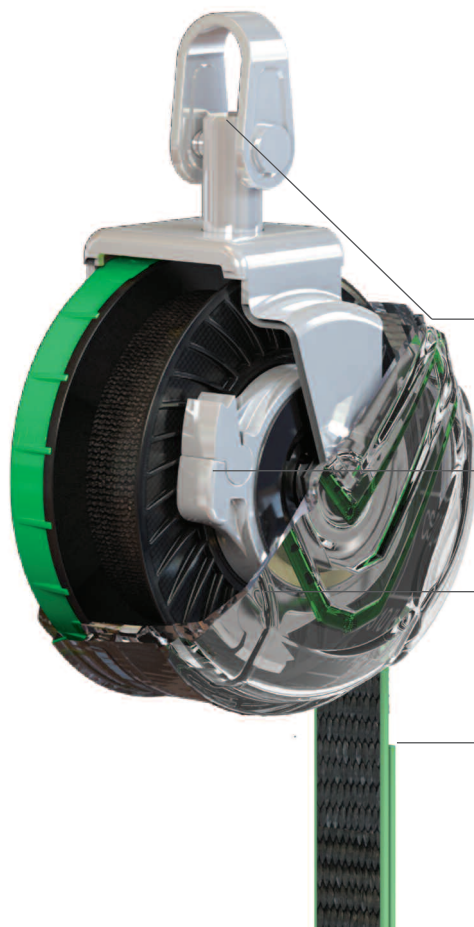

A világ első önvisszahúzó mentőkötéle többszörös rugós tengelyirányú energiaelnyelő technológiával

- Beépített energiaelnyelő
- Nincs szükség kalibrálásra vagy beállításra
- Az energiaelnyelő teljesen szigetelve van a külső szennyeződések ellen

Szabad mozgástartomány

Teljes mértékben forgó csatlakozópont a maximális rugalmasságért 360° és 180°

Precíziós tervezés

Szerkezeti megerősített zárószerszám

Nagyon tartós

Az SRL polikarbonát burkolatban van; átláthatósága révén a kritikus belső alkatrészek vizuálisan könnyen ellenőrizhetők

Kiváló anyagok

Az alkatrészek kiváló minőségű rozsdamentes acélból és különleges műanyagokból készültek

Kétágú


Az V-TEC Mini kétágú TwinLink segítségével csatlakoztatja a két Mini PFL-t.

Ez a könnyű csatlakozó lehetővé teszi, hogy a konfiguráció biztosítsa a Mini PFL összes jellemzőjét, nagyobb mobilitással és folyamatos csatlakozással, miközben komplex szerkezeteken dolgozunk.




A V-TEC Mini 1,8 m-es szövege kifejezetten tesztelve van és alkalmas mobil munkaemelőveken (Mobile Elevating Working Platforms, MEWP) való használatra Európában (PG-06-07 ellenőrzési irányelv). Az eszköz maximum terhelési kapacitása MEWP alkalmazásokon 100 kg (szerszámokkal együtt).

Mobil munkaemelőveken való használatkor az eszközt a heveder hátsó D-gyűrűjéhez kell rögzíteni, a rögzítőkötelet pedig a kosár kikötési pontjához, legalább 400 mm-rel a korlát alá kell csatlakoztatni.

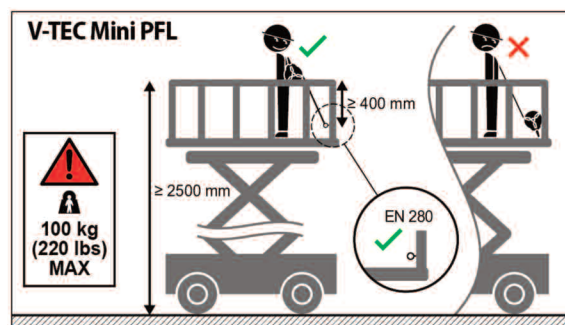


Rendelkezésre álló csatlakozók

Az V-TEC Mini terméket többféle acél vagy alumínium felső kategóriás karabinerrel és csatlakozóval szállítjuk.




Kovácsolt acél biztonsági horog

- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés



Karabiner/horog

- Háromzáras nyílás
- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Alumínium akasztó horog

- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Alumínium biztonsági horog

- Könnyű
- EN-megfelelés




Kovácsolt acél forgó horog

- Két lépésben nyíló/önzáró nyílás
- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés




Forgó karabiner/horog

- Háromzáras nyílás
- Alumínium ötvözet
- EN, ANSI és CSA megfelelés



Acél akasztó horog

- Nagy szakítószilárdságú acél
- Cink bevonat
- EN, ANSI és CSA megfelelés



Alumínium horog

- Alumínium ötvözet
- Fekete, anodizált
- Könnyű
- EN-megfelelés

Szabványok

Az V-TEC Mini rendkívül tartós, víztiszta polikarbonátból készült házzal van felszerelve, amely lehetővé teszi a kritikus belső alkatrészek könnyű vizuális ellenőrzését. Ellenáll $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $+54\text{ }^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékletnek, és nagy teljesítményű, nagyon erős szövetből készült mentőkötélét a legmagasabb szintű szabványok és a Latchways szigorú minőségellenőrzési eljárásai szerint gyártottuk. Az Latchways Mini PFL terméket teszteltük, hogy megfeleljenek a következő vonatkozó szabványoknak, EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98..

Rendelési információk

Cikkszám	Egyágú	Kétágú	Hossz	Kikötési pont csatlakozó	Heveder csatlakoztató
63011-00AEU	■		1,8 m	Alumínium akasztó horog	Acélkarabiner
63011-00BEU	■		1,8 m	Acél biztonsági horog	Acélkarabiner
63011-00CEU	■		1,8 m	Alumínium forgó karabiner	Acélkarabiner
63011-00DEU	■		1,8 m	Alumínium karabiner	Acélkarabiner
63011-00EEU	■		1,8 m	Acél forgó horog	Acélkarabiner
63011-00FEU	■		1,8 m	Acél akasztó horog	Acélkarabiner
63011-00GEU	■		1,8 m	Alumínium akasztó horog	–
63011-00HEU	■		1,8 m	Acél biztonsági horog	–
63011-00IEU	■		1,8 m	Alumínium forgó karabiner	–
63011-00JEU	■		1,8 m	Alumínium háromzárás karabiner	–
63011-00KEU	■		1,8 m	Acél forgó horog	–
63011-00LEU	■		1,8 m	Acél akasztó horog	–
63011-00MEU	■		1,8 m	Alumínium akasztó horog	Alumínium háromzárás karabiner
63011-00NEU	■		1,8 m	Háromzárás karabiner	Háromzárás karabiner
63011-00OEU	■		1,8 m	Acél biztonsági horog	Acél akasztó horog
63011-00PEU	■		1,8 m	Alumínium háromzárás karabiner	Alumínium akasztó horog
63011-00REU	■		1,8 m	Alumínium biztonsági horog	–
63011-00SEU	■		1,8 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	Acélkarabiner
63011-00TEU	■		1,8 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	Alumínium karabiner háromzárás rögzítőpecek
63011-00UEU	■		1,8 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	–
63011-00VEU	■		1,8 m	Alumínium biztonsági horog	Alumínium karabiner háromzárás rögzítőpecek
63111-00AEU		■	1,8 m	Alumínium akasztó horog	TwinLink csatlakozó
63111-00BEU		■	1,8 m	Acél biztonsági horog	TwinLink csatlakozó
63111-00CEU		■	1,8 m	Alumínium forgó karabiner	TwinLink csatlakozó
63111-00DEU		■	1,8 m	Alumínium háromzárás karabiner	TwinLink csatlakozó
63111-00EEU		■	1,8 m	Acél forgó horog	TwinLink csatlakozó
63111-00FEU		■	1,8 m	Acél akasztó horog	TwinLink csatlakozó
63111-00REU		■	1,8 m	Alumínium biztonsági horog	TwinLink csatlakozó
63111-00SEU		■	1,8 m	Könnyű alumínium rögzítőhorog	TwinLink csatlakozó

Cikkszám	
63900-04	TwinLink csatlakozó Mini PFL-hez



Viszonteladó partnerünk



Hungária
1143 Budapest, Francia út 10.
Magyarország
Tel. +36 1 2513488
Fax +36 1 2514651
info.hu@MSAsafety.com