

A kikötési pont és a heveder közötti visszatartó rögzítőkötélen csatlakozó megakadályozza a használót a zuhanásveszélyes terület megközelítésében és munkahelyzet pozicionálási alkalmazásokhoz használható. Az MSA visszatartó rögzítőkötelek szövet vagy kernmantel kötélen formában kaphatók.

## Visszatartó rögzítőkötelek




### Tulajdonságok és előnyök

TULAJDONSÁGOK	ELŐNYÖK
A végeken lévő hurkokat súrlódásálló borítás védi	Megakadályozza, hogy a szövet a csatlakozó fém részeivel való érintkezés miatt sérüljön

### Termékspecifikációk

ANYAG	
Szövet	30 mm poliészter
Csavarmentes karabiner	Acélötvözet, galvanizált
MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Hosszúság	1,5 m
Szín	Sima szürke
Tömeg	0,48 kg
Maximum élettartam	A gyártás dátumától számítva 10 év
Működési hőmérséklet	-50 °C... +50 °C
Csavarmentes karabiner	Minimális szakítószilárdság: 25 kN Nyílás: 18 mm Nettó tömeg: 160,5 g
ENGEDÉLYEK	
EN 354:2010	

## Kernmantel rögzítőkötelek

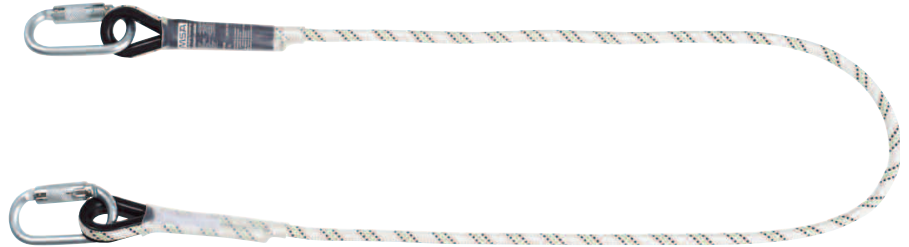

### Tulajdonságok és előnyök

TULAJDONSÁGOK	ELŐNYÖK
Keresztvarrás és erős átlátszó védőhüvely	Megvédi a végeket és láthatóvá teszi a varratokat a könnyű ellenőrzéshez
Súrlódásálló gyűrű a hurkok végén	Megakadályozza, hogy a kötélt a csatlakozó fém részeivel való érintkezés miatt sérüljön
Színes jelzőfonál	Az idő múlásával kifakul, ami jelzi, hogy a kötélt már nem alkalmas a használatra

### Termékspecifikációk

ANYAG	
Mentőkötél	Poliamid kernmantel kötélt, 11 mm
Csavazás karabiner	Acélötvözet, galvanizált
MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Hosszúság	1,8 m
Szín	Natúr fehér 6 fekete és 2 zöld jelzővel
Tömeg	0,60 kg
Maximum élettartam	A gyártás dátumától számítva 10 év
Működési hőmérséklet	-50 °C... +50 °C
Csavazás karabiner	Minimális szakítószilárdság: 25 kN Nyílás: 16 mm Nettó tömeg: 160,5 g
ENGEDÉLYEK	
EN 354:2010	

## Munkahelyzet pozicionáló rögzítőkötelek



### Tulajdonságok és előnyök

TULAJDONSÁGOK	ELŐNYÖK
Alumínium kötélfogantyú beállító	Könnyű súlyhoz és a könnyű beállításért
Keresztvarrás és erős átlátszó védőhüvely	Megvédi a végeket és láthatóvá teszi a varratokat a könnyű ellenőrzéshez
Súrlódásálló gyűrű a hurkok végén	Megakadályozza, hogy a kötélt a csatlakozó fém részeivel való érintkezés miatt sérüljön
Színes jelzőfonál	Az idő múlásával kifakul, ami jelzi, hogy a kötélt már nem alkalmas a használatra
Egy 30 cm hosszú védőhüvely	Megakadályozza a kötélt sérülését

### Termékspecifikációk

ANYAG	
Mentőkötél	Nylon kernmantel, 12 mm
Csavarzáras karabiner	Alumínium ötvözet, fekete
Kötélfogantyú beállító	Alumínium ötvözet
MŰSZAKI JELLEMZŐK	
Hosszúság	2 m
Szín	Natúr fehér 6 fekete és 2 zöld jelzővel
Tömeg	0,64 kg
Maximum élettartam	A gyártás dátumától számítva 10 év
Működési hőmérséklet	-50 °C... +50 °C
Csavarzáras karabiner	Minimális szakítószilárdság: 23 kN Nyílás: 21 mm Nettó tömeg: 84 g
ENGEDÉLYEK	
EN 358:1999	

# MSA visszatartó és munkahelyzet pozicionáló rögzítőkötelek



## Rendelési információk

Cikkszám	Leírás
10185600	Visszatartó rögzítőkötel, szövet, 1,5 m-es fix hosszúság, acél csavarmentes karabinerek
10185613	Visszatartó rögzítő, kernmantel kötel, 1,8 m-es fix hosszúság, acél csavarzáras karabinerek
10185620	Munkahelyzet pozicionáló rögzítőkötel alumínium kötélfogantyú beállítóval, alumínium csavarzáras karabinerekkel, 30 cm hosszú védőhüvellyel