


Těsnící vaky pro vejčité průřezy potrubí - Plugsy (neprůchozí) a Plugsy (průchozí)

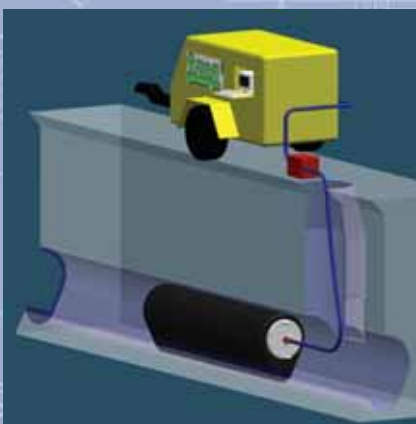

Tvar prvních dvou velikostí je přizpůsoben tvaru potrubí, zatímco tři větší velikosti jsou polštářovitého tvaru pro snadnější vložení do kanalizačních vstupů. Oba tvary zaručují výborné utěsnění během tlakových zkoušek.

Vaky jsou dostupné v pěti velikostech a vyrábějí se jak v průchozí tak neprůchozí variantě.

Technické informace

Číslo výrobku	Nominální velikost	Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Maximální protitlak		Rozměry vypuštěného vaku		Hmotnost	Šroub s okem - závit M	Rychlospojka vnitřní závit
		Min. Ø	Max. Ø		vodní sloupec		Průměr	Délka			
		mm	mm		bar	m	mm	mm			
503485	El 1	200/300	250/375	1,5	0,5	5	180X265	600	6,95	8	TIP 26
503486	El 2	300/450	350/525	1,5	0,5	5	280x415	700	14,77	8	TIP 26
526694	El 3 polštář	400/600	600/900	1,3	0,5	5	660	1800	21,19	NA	2x TIP 26
519444	El 4 polštář	700/1050	800/1200	0,9	0,5	5	1180	2300	38,89	NA	2x TIP 26
519447	El 5 polštář	900/1350	1000/1500	0,8	0,5	5	1500	2900	57,62	NA	2x TIP 26

Vejčité Plugsy

Technické informace

Číslo výrobku	Nominální velikost	Rozmezí velikostí		Požadovaný plnicí tlak	Maximální protitlak		Rozměry vypuštěného vaku		Hmotnost	Šroub s okem - závit M	Rychlospojka vnitřní závit	Průměr přepouštěcího otvoru (bypass)
		Min. Ø	Max. Ø		Vodní sloupec		Průměr	Délka				
		mm	mm		bar	m	mm	mm				
504158	El 1	200/300	250/375	1,5	0,5	5	180x265	600	8,23	8	TIP 26	2"
504160	El 2	300/450	350/525	1,5	0,5	5	280x415	700	17,95	8	TIP 26	3"
526695	El 3 polštář	400/600	600/900	1,3	0,5	5	660	1800	28,99	NA	2x TIP 26	2"
519448	El 4 polštář	700/1050	800/1200	0,9	0,5	5	1180	2300	47,67	NA	2x TIP 26	2"
519449	El 5 polštář	900/1350	1000/1500	0,8	0,5	5	1500	2900	67,19	NA	2x TIP 26	2"

Vejčité Plugsy